

Przykłady kompletacji dodatkowego osprzętu montażowego z przetwornikami różnicy ciśnień


Przetwornik różnicy ciśnień z przyłączem procesowym typu «C»

Przyłączki do montażu rurek impulsowych dostarczane na zamówienie, Opis str. V.2

Zawór blokowy VM-3 lub VM-5 dostarczany na zamówienie, Opis str. V.2

Uchwyt «U», materiał - stal kwasoodporna, blacha 3 mm, do montażu zestawu przetwornika z zaworem na instalacji dostarczany na zamówienie, opis str. V.3

Zawory odpowietrzająco-spustowe dostarczane w komplecie z przetwornikiem z przyłączem procesowym typu «C»

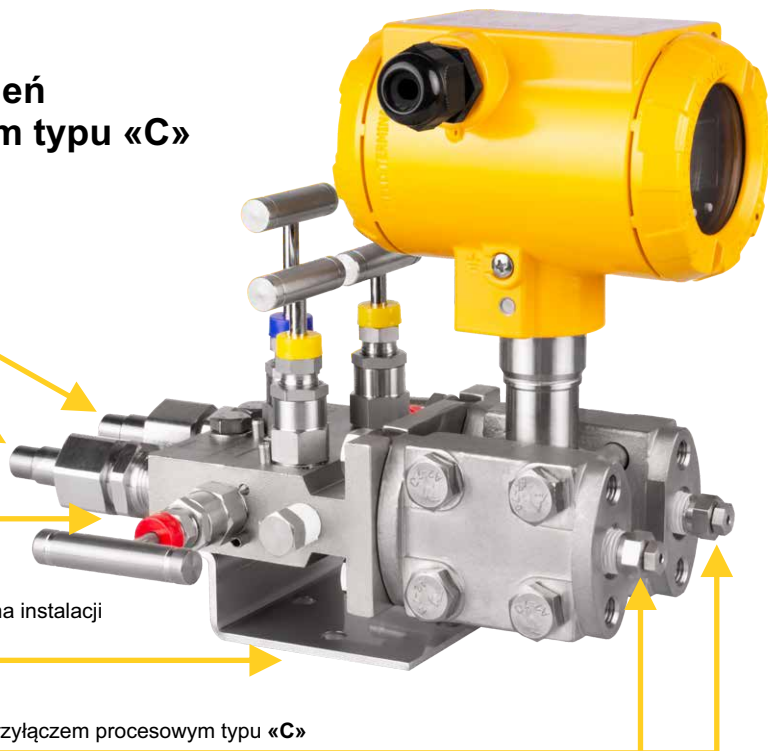

Przetwornik różnicy ciśnień z przyłączem procesowym typu «CH»

Zawory odpowietrzająco-spustowe dostarczane w komplecie z przetwornikiem z przyłączem procesowym typu «CH»

Uchwyt C-2" dostarczany na zamówienie. materiał – stal ocynkowana lub kwasoodporna Opis str. V.17

Obejma do montażu na rurze 2" dostarczana w komplecie z uchwytem C-2"

Zawór blokowy VM-3 lub VM-5 dostarczany na zamówienie, Opis str. V.2

Przyłączki do montażu rurek impulsowych dostarczane na zamówienie, Opis str. V.2

